



BaseFlagL

Componentes


1 Base Depósito



2 Mástil Telescópico



3 Soporte Mástil



4 Brazo Orientable



A Soportes Bandera (x4)





B Stopper (x2)




C Pestillo




D Pinzas (x3)

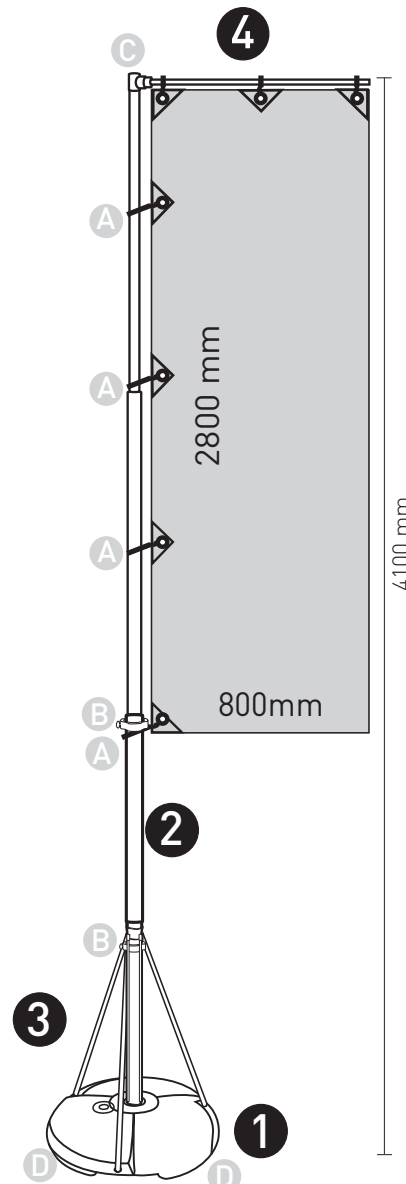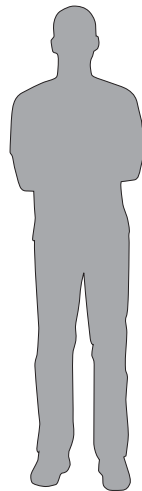


Montaje





1. Abra el tapón de la base y rellene el depósito con agua.




2. Inserte el mástil telescópico en la base del depósito.




3. Inserte los extremos del soporte del mástil en los agujeros de las esquinas de la base y fíjelos con las pinzas.




4. Introduzca los cuatro soportes bandera en el mástil telescópico.




5. Sujete el brazo orientable en la punta del mástil telescópico y fíjelo con el pestillo.



6. Fije la bandera a los soportes circulares del mástil y del brazo orientable.




7. Extienda y asegure el mástil telescópico con el botón de bloqueo.



8. Ajuste el stopper para tensar la bandera.

Pautas de Confección

1. Confeccionar los 7 ojales para sujetar la bandera según indica el dibujo.
2. Los ojales deben ser hechos sobre tela reforzada para evitar que se rasguen con viento fuerte.
3. El tamaño recomendado de las banderas es de 800x2800mm.



▲ Precauciones

1. Siga las instrucciones de montaje y use solo para colgar banderas.
2. Rellene el depósito de la base y mantenga sus niveles.
3. Vacíe el depósito cuando lo tenga que desplazar.
4. No usar con vientos superiores a 14 metros/segundo.
5. Deslice el mástil lentamente al recogerlo. La guía dentro del mástil puede romperse.
6. En invierno, evite que el agua del depósito quede congelada.
7. Los componentes del producto pueden cambiar sin aviso previo.